

PROSTONE NG
ANTI GRAFFITI**Présentation**

PELICOAT PROSTONE NG est un **hydrofuge oléofuge** renforcé en phase aqueuse et destiné à protéger les supports minéraux poreux tels pierres calcaires, briques, béton, crépis minéraux... des agressions issues de la pénétration de l'eau et des graisses. Il facilite également l'élimination des graffitis en limitant la pénétration des peintures et des encres dans les supports traités. Produit fabriqué en France.


Principes de Fonctionnement

PELICOAT PROSTONE NG en pénétrant dans le support par capillarité, empêche l'eau et les graisses de pénétrer dans les matériaux.

Le film protecteur est micro-poreux et laisse donc respirer le support, en laissant passer la vapeur d'eau.
Incolore, il n'altère en rien l'aspect initial des matériaux.

Avantages du traitement

- **Protège durablement** contre l'eau, les salissures grasses, la pollution,...
- **Excellente protection contre les graffitis**
- Evite les dégradations causées par le gel
- Réduit la formation de micro-organismes (mousses, lichens...)
- **S'applique facilement**, sans diluer, sur tous les supports minéraux poreux non couverts (non peints / non vernis).
- Permet les échanges gazeux et **laisse respirer** les matériaux.
- **Facilite l'entretien et réduit les coûts**
- Consommation : 1 à 6 m² / litre suivant la porosité du support

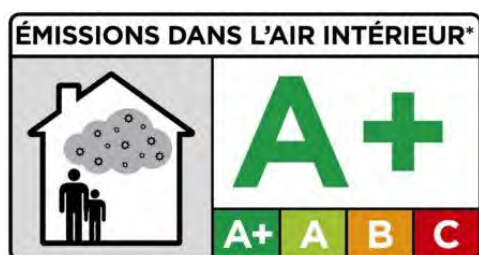

Produit écologique, sans solvant
Non dangereux, pour l'environnement
Non dangereux pour l'utilisateur
Emissions de COV < 20g/l*
Produit en phase aqueuse

Caractéristiques

- Liquide incolore
- Copolymère acrylique en phase aqueuse .
- Non toxique - non agressif
- Ininflammable
- Conditionnement : **5 - 25 Litres**
- Stockage : *température > 5°C*

PROSTONE NG
ANTI GRAFFITI

Surface protégée marquée par des graffitis



Nettoyage de la surface traitée

Application

- Produit prêt à l'emploi. Ne pas mélanger avec d'autres produits. Mélanger avant application surtout après un stockage prolongé.
- Faire un essai sur une petite surface peu visible avant traitement global.
- Par pulvérisation, à la brosse ou au rouleau, PELICOAT PROSTONE NG s'applique **sans protection particulière de l'environnement** sur support propre et sec.
- Non vulnérable aux projections d'eau, nettoyage du matériel à l'eau.
- **Vérifier avant l'application que le pH du support est relativement neutre [$7 < \text{pH} < 8$]** (Neutraliser après l'application par exemple de nettoyants acides ou alcalins).
- L'application doit se faire de bas en haut, en une seule couche, jusqu'à refoulement du support traité.
- Sur certains supports il peut être préférable d'appliquer une légère deuxième couche avant que la première ne sèche .
- Ne pas appliquer par temps de pluie, de gel ou à venir.
- **Séchage 24 h - Efficacité optimum : 7 jours**

Préconisation de Consommation

Les consommations varient en fonction de la porosité de matériau à traiter, à titre indicatif nous conseillons pour :

☞ Pierres calcaires :	0,2 à 0,5 L/m ²	Béton :	0,15 à 0,4 L/m ²
☞ Briques :	0,5 à 0,8 L/m ²	Crépis minéraux :	0,2 à 0,5 L/m ²

Entretien du support traité

Tout support traité recouvert de salissures peut être facilement nettoyé à l'aide d'un jet haute pression et éventuellement un savon neutre. Le nettoyage n'enlève pas la protection. Il n'est donc pas nécessaire de retraiter une partie nettoyée. Les graffitis pourront être nettoyés à l'aide de dissolvants graffiti du type DECAGRAF ou décapants peinture avec un rinçage à l'eau chaude 60°C sous pression. Retraitier le support dès que l'efficacité diminue et après utilisation de nettoyants chimiques.

Exemples d'utilisation

- Protège tous les matériaux minéraux poreux du bâtiment non vernis et non peints.

* Calculé à partir des données des constituants