

L'HYDRO-OLEOFUGE PELICOAT en phase aqueuse protège les supports des agressions issues de la pénétration de l'eau, des graisses, de la pollution...

L'HYDRO-OLEOFUGE PELICOAT conserve son efficacité pendant plusieurs années. Produit fabriqué en France.

### Principes de Fonctionnement


L'HYDRO-OLEOFUGE PELICOAT en pénétrant dans les supports par capillarité empêche l'eau, les graisses de pénétrer dans les matériaux.

Le film protecteur invisible est microporeux et laisse donc respirer le support, en laissant passer la vapeur d'eau.

Incolore, mat, sans donner un aspect « mouillé » au support, n'altère en rien l'aspect initial des matériaux.

### Avantages du traitement

- **Protège durablement** contre l'eau, les salissures grasses, la pollution,...
- Evite les dégradations causées par le gel
- Réduit la formation de micro-organismes (mousses, lichens...)
- **S'applique facilement**, sans diluer, sur tous les supports minéraux poreux non couverts (non peints/non vernis).
- Permet les échanges gazeux et **laisse respirer** les matériaux..
- **Facilite l'entretien et réduit les coûts (lavage plus rapide et faible consommation d'eau).**
- Rendement : 3 à 10 m<sup>2</sup> / litre suivant la porosité du support
- Application extérieure ou intérieure

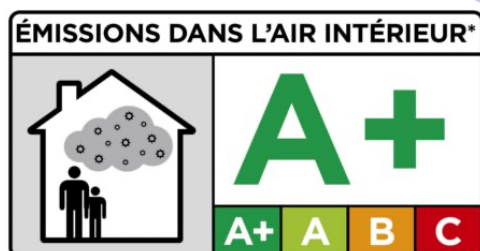

**Produit écologique, sans solvant**  
**Non dangereux, pour l'environnement**  
**Non dangereux pour l'utilisateur**  
**Emissions de COV < 20g/l\***  
**Produit en phase aqueuse**  
**Produit biodégradable à 100%\***

### Caractéristiques

- Liquide incolore
- Copolymère acrylique modifié en phase aqueuse.
- Non toxique - non agressif
- Ininflammable
- Conditionnement : **1- 5 - 25 Litres**
- Conditionnements autres : nous consulter
- Stockage : *température* >5°C.

